

Dávkovací objemové ventily řady C




Dávkovací ventily řady C jsou určeny pro dávkování mazacích tuků a olejů. Dávkovací ventily řady C jsou velmi přesné objemové ventily, které dávku nastavený objem. Dávka není závislá na tlaku a času. Unikátní konstrukce ventilu umožňuje velmi snadnou kontrolu, zda k provedení dávky došlo, a to za pomoci bezkontaktního elektrického čidla (opce). K ovládní samotného ventilu slouží 5/2 cestný pneumatický ventil, který není součástí ventilu a dodává se jako volitelné příslušenství.

Specifikace:

- Manuálně nastavitelná dávka
- Montážní blok – snadná montáž
- Pneumatické ovládní
- Vysoký maximální vstupní tlak
- Hliníkové tělo eloxované
- Zpětný sací efekt
- Vysoká životnost těsnění

Opce:

- 5/2 pneumatický ovládní ventil
- Kontrolní bezkontaktní čidlo 00012.20
- Provedení jako kompletní mazací stanice
- Adaptér pro kanylu

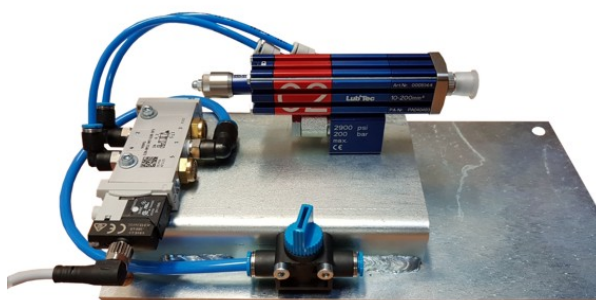

Technická data:

popis	nast. dávka	objednací číslo	vstupní tlak materiálu	ovl. tlak	závit vst./výst.
dávkovací ventil C1 luer lock	0,001-0,02 ml	00051.43-M5	20 - 200 bar	5 - 7 bar	1/8-adaptér na kanylu LUER
dávkovací ventil C1 1/8	0,001-0,02 ml	00051.43-1/8	20 - 200 bar	5 - 7 bar	1/8-1/8
dávkovací ventil C2 luer lock	0,01-0,2 ml	00051.44-M5	20 - 200 bar	5 - 7 bar	1/8-adaptér na kanylu LUER
dávkovací ventil C2 1/8	0,01-0,2 ml	00051.44-1/8	20 - 200 bar	5 - 7 bar	1/8-1/8
dávkovací ventil C3 1/8	0,1-2,0 ml	00051.45	20 - 200 bar	5 - 7 bar	1/8-1/8
dávkovací ventil C4 1/8	1,0-6,0 ml	00051.46	20 - 200 bar	5 - 7 bar	1/8-1/8