

Dávkovací objemové ventily řady C




Dávkovací ventily řady C jsou určeny pro dávkování mazacích tuků a olejů. Dávkovací ventily řady C jsou velmi přesné objemové ventily, které dávku nastavený objem. Dávka není závislá na tlaku a času. Unikátní konstrukce ventilu umožňuje velmi snadnou kontrolu, zda k provedení dávky došlo, a to za pomoci bezkontaktního elektrického čidla (opce). K ovládní samotného ventilu slouží 5/2 cestný pneumatický ventil, který není součástí ventilu a dodává se jako volitelné příslušenství.

Specifikace:

- Manuálně nastavitelná dávka
- Montážní blok – snadná montáž
- Pneumatické ovládání
- Vysoký maximální vstupní tlak
- Hliníkové tělo eloxované
- Zpětný sací efekt
- Vysoká životnost těsnění

Opce:

- 5/2 pneumatický ovládací ventil
- Kontrolní bezkontaktní čidlo 00012.20
- Provedení jako kompletní mazací stanice
- Adaptér pro kanylu

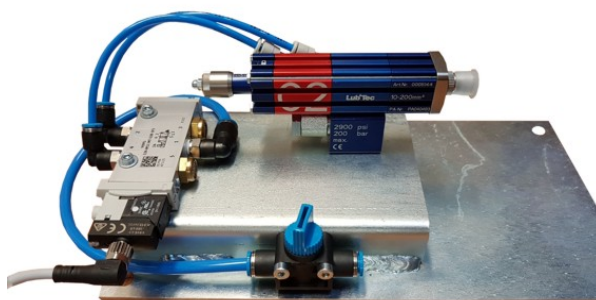

Technická data:

Objednací číslo	Nastavitelná dávka	Tlak mat. (bar)	Ovládací tlak (bar)	Závit vst./vyst.
00051.43	0,001 - 0,02 cm ³	20 - 200	5 - 7	1/8-adaptér na kanylu LUER
00051.44	0,01-0,2 cm ³	20 - 200	5 - 7	1/8-adaptér na kanylu LUER
00051.45	0,1-2,0 cm ³	20 - 200	5 - 7	1/4-1/8
00051.46	1,0-6,0 cm ³	20 - 200	5 - 7	1/4-1/8